De 3 Button Serial Mouse mini-HOWTO

Geoff Short, *geoff@kipper.york.ac.uk*,
Vertaald door: Ellen Bokhorst *bokkie@nl.linux.org* v1.33, 31 mei 1998

Hoe een 3-knops seriële muis onder Linux juist werkend te krijgen.

Inhoudsopgave

1 Disclaimer **1**

2 Introductie **2**

3 Seriële Poorten **2**

4 Geschakelde muizen **2**

5 Gewone muizen **3**

6 Schakelen van een muis in de 3-knops mode **3**

7 Wheel muizen **5**

8 Met gpm muismodes omzetten **6**

9 Twee muizen gebruiken **6**

10 Voorbeelden van de bestanden XF86Config en Xconfig **7**

11 Kabels, uitbreidingen en adapters **8**

12 Diverse problemen en setups **8**

13 Geteste modellen **10**

14 Verdere informatie **12**

15 Muisstaartje **12**

1 Disclaimer

Het volgende document wordt in goed vertrouwen aangeboden aangezien het alleen veilige programmering en procedures bevat. Door de auteur wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enig verlies of schade veroorzaakt op enige wijze aan enige persoon of uitrusting, als een direct of indirect gevolg door het opvolgen van deze instructies.

2 Introductie

De meest recente versie van dit document is altijd te vinden op *http://kipper.york.ac.uk/mouse.html*

Er is een Japanse vertaling te vinden op *http://jf.gee.kyoto-u.ac.jp/JF/JF-ftp/euc/3-Button-Mouse.euc*; en een Franse vertaling op *http://www.freenix.fr/linux/HOWTO/mini/3-Button-Mouse.html*. Mogelijk zijn ook nog andere vertalingen beschikbaar - kijk dit na bij je lokale LDP-mirrors.

De meeste X-applicaties zijn geschreven in de veronderstelling dat de gebruiker met een 3-knops muis zal werken. Seriële muizen zijn algemeen in het gebruik op computers en ze zijn goedkoop aan te schaffen. Veel van deze muizen hebben 3 knoppen en hiervan wordt beweerd dat ze gebruik maken van het Microsoft protocol, wat in theorie betekent dat ze ideaal zijn voor de X Window setup. (Het record voor de goedkoopste werkende 3-knops muis staat thans op $1.14!)

De meeste tweevoudige protocol muizen zullen in twee modes werken:

- 2-knops Microsoft mode.
- 3-knops MouseSystems mode.

Dit document leidt je door de verschillende stappen die nodig zijn om je muis in deze twee verschillende modes te configureren, vooral die stappen die nodig zijn om gebruik te maken van de nuttiger 3-knops mode.

Aangezien distributies steeds eenvoudiger in te stellen zijn, zouden een aantal problemen eigenlijk verdwenen moeten zijn. RedHat heeft bijvoorbeeld een `mouseconfig` programma om het geheel in te stellen. Een aantal versies van RH5.0 hadden echter een bug in `mouseconfig`, dus zorg ervoor dat je controleert op patches.

3 Seriële Poorten

Waar je als eerste voor moet zorgen is dat de software de muis kan vinden. Zoek uit met welke seriële poort je muis is verbonden - meestal is dit `/dev/ttyS0` (COM1 onder DOS) of `/dev/ttyS1` (COM2). (`ttyS0` is gewoonlijk de 9 pin socket, `ttyS1` de 25 pin socket, maar uiteraard is hier geen regel voor waar niet van afgeweken wordt.) Er zijn ook een equivalent aantal `/dev/cua` devices, die vrijwel hetzelfde zijn als de `ttyS` devices, maar het gebruik ervan wordt ontmoedigd. Maak voor het gemak een nieuwe link `/dev/mouse` die naar deze poort verwijst. Voor bijvoorbeeld `ttyS0`:

```
ln -s /dev/ttyS0 /dev/mouse
```

4 Geschakelde muizen

Een aantal muizen, meestal niet de goedkoopste, hebben aan de onderkant een schakelaar met de markering '2/3'. Soms is dit 'PC/MS'. In dit geval staat de instelling '2' voor de 2-knops Microsoft mode, en de '3' voor de 3-knops MouseSystems mode. De 'PC/MS' schakelaar is iets gecompliceerder. Je zult waarschijnlijk bemerken dat de 'MS' instelling voor Microsoft is en de 'PC' voor MouseSystems. Wellicht wordt de 'PC' instelling als ps/2 mode omschreven, maar het zou tevens als MouseSystems mode moeten werken. Als je een dergelijke muis hebt, kun je de schakelaar instellen op '3' of 'PC', de MouseSystems instellingen in je XConfigs (zie hieronder) plaatsen en de muis zou perfect in 3-knops mode moeten werken.

5 Gewone muizen

Als je geen schakelaars en geen instructies hebt, zul je wat moeten experimenteren. Het eerste wat je kunt proberen is ervan uit te gaan dat de fabrikant van de muis de waarheid spreekt, en de muis volledig Microsoft compatibel is. Stel Xconfigs zo in dat het uitgaat van een Microsoft muis (zie de sectie *Xconfig*) en probeer het uit.

Als de muis in het geheel niet werkt, dan heb je óf geen Microsoft muis, óf is er een ander probleem. Probeer de andere protocollen in de configs, de man page voor het config bestand is de beste plaats om te zoeken. Kijk ook verderop in de sectie *Diverse problemen*.

Wat je waarschijnlijk zal bemerken wanneer je onder X draait, is dat de muis prima werkt, maar slechts de twee buitenste knoppen iets doen. Je kunt dit uiteraard accepteren en de derde knop emuleren, (druk beide knoppen tegelijkertijd in als vervanging voor de middelste knop) zoals je dat met een twee-knops muis doet. Hiervoor wijzig je het Xconfig bestand zoals aangegeven in de sectie *Xconfig voorbeeld*. Dit kan betekenen dat je voor niks een 3-knops muis hebt gekocht, en er beslist niets mee bent opgeschoten. Dus nu zul je naar je hardware moeten kijken.

6 Schakelen van een muis in de 3-knops mode

Zelfs goedkope muizen kunnen onder het Mouse Systems protocol werken, met alle drie de knoppen werkend. De truuk, iets wat je zelden in de instructies terug zult vinden, bestaat hieruit de muis te laten denken dat het een Mouse Systems muis is.

- Voordat je de computer aanzet, houd je de linker muisknop ingedrukt (en houd het voor de zekerheid ingedrukt totdat de computer heeft geboot).

Wanneer de muis voor het eerst van stroom wordt voorzien, en als de linkerknop ingedrukt wordt gehouden, schakelt het over naar de Mouse Systems mode. Een simpel feit, maar niet altijd gepubliceerd. Merk op dat een soft reboot van je computer wellicht de muis niet van stroom ontdoet en het daarom misschien niet werkt. Er zijn nog een aantal andere manieren om naar een andere mode te schakelen, die mogelijk wel of niet met je specifieke muis werken. Een aantal methodes zijn minder drastisch dan het rebooten van je computer, twee ervan zijn zelfs drastischer!

- Als je computer dichtbij is, kun je de verbinding van de muis met de computer verbreken en het weer inpluggen met de linkermuisknop ingedrukt (alhoewel je normaal gesproken niet iets in een draaiende computer plugt, geeft de RS232 spec aan dat het OK is).
- Mogelijk kun je de muis resetten door het intikken van `echo "*n"> /dev/mouse`, wat hetzelfde effect zou moeten hebben als de verbinding ervan met de computer verbreken. Houd de linkerknop ingedrukt voor de Mouse Systems mode, niet voor Microsoft. Je zou dit in een script kunnen plaatsen waarmee je X opstart.
- Bob Nichols (rnichols@interaccess.com) heeft een klein C-programmaatje geschreven om ditzelfde te bewerkstelligen, wat zou kunnen werken als `echo "*n"`

  niet werkt (en andersom). Een kopie van de broncode is te vinden op *http://kipper.york.ac.uk/src/fix-mouse.c*
- Iemand merkte op dat de 'ClearDTR' regel in Xconfig voldoende was om zijn muis naar Mouse Systems mode te schakelen.

- Als je het aandurft, open je de muis (denk er aan dat de garantie hierdoor vervalt) om de muis van binnen te bekijken. In een aantal gevallen heeft de muis een schakeling aan de binnenkant, om de een of andere vreemde reden alleen bekend bij de fabrikant. Waarschijnlijker is het dat een goedkope muis een jumper heeft die je kunt verzetten. De schakelaar of jumper heeft mogelijk hetzelfde effect als een 'MS/PC' schakelaar zoals beschreven in de sectie 4 (Geschakelde muizen). Wellicht bemerk je dat de printplaat is ontworpen voor een schakelaar tussen 2 & 3 knoppen, maar het niet is gemonteerd. Het ziet er ongeveer uit zoals in:

```
 -----------
| o | o | o |  SW1
 -----------
  1   2   3
```

  Probeer de pinnen 1-2 of 2-3 te koppelen, en kijk of dit het functioneren van de muis verandert. Als dit zo is, kun je óf een kleine schakelaar monteren, of solderen tegen de contacten voor een snelle en permanente oplossing.

- Een andere soldeeroplossing welke als laatste poging kan worden gebruikt voor muizen die MouseSystems in het geheel niet begrijpen, is die van Peter Benie (*pjb1008@chiark.chu.cam.ac.uk*). Als de schakelaar van de middelste knop dubbelpolig is, verbind dan de ene kant van de schakelaar met de schakelaar van de linkerknop, en de andere kant met de schakelaar van de rechterknop. Als het geen dubbelpolige schakelaar is, gebruik dan diodes in plaats van bedrading. Nu duwt de middelste knop de linker en rechterknop bijelkaar. Selecteer `ChordMiddle` in XF86Config en je hebt een werkende middelste knop.

- De beschrijving van de ultieme bron met de soldeeroplossing werd me als eerste toegezonden door Brian Craft (*bcboy@pyramid.bio.brandeis.edu*). Twee algemene muischips zijn de 16 pin **Z8350**, en de 18 pin **HM8350A**. Op beide chips, bepaalt een pin als volgt de mode van de chip:

```
Pin 3   Mode
-----   ----
Open    Standaard Microsoft. Mouse Systems als bij de systeemstart een
                knop ingedrukt wordt gebouden.
GND     Altijd Mouse Systems.
Vdd     Altijd Microsoft.
```

  (Pins zijn als volgt genummerd:)

```
        ----
pin1  -| \/ |-
pin2  -|    |-
pin3  -|    |-
      -|    |-
      -|    |-
      -|    |-
      -|    |-
pin8  -|____|-
```

  (Deze info is afkomstig van Hans-Christoph Wirth, en Juergen Exner, die het postte in de.comp.os.linux.hardware). Je kunt een link solderen tussen pin 3 en gnd, wat de muis in MouseSystems mode zal corrigeren.

  - Peter Fredriksson (*peterf@lysator.liu.se*) heeft de SYSGRATION **SYS2005** chip uitgeprobeerd, en bemerkte dat het linken van Pin 3 met Gnd de Mouse System mode forceerde.
  - Uli Drescher (*ud@digi.ruhr.de*) bevestigde dat het werkt met een **HN8348A** chip; Ben Ketcham (*bketcham@anvilite.murkworks.net*) bevestigde het met de **HM8348A** (Pin 9 is Gnd).

- Urban Widmark (*ubbe@ts.umu.se*) zegt dat hetzelfde geldt voor de **EC3567A1** chip, waar Pin 8 is geaard. Ook ik heb het geprobeerd en het werkt prima.
- Timo T Metsala (*metsala@cc.helsinki.fi*) bemerkte dat op de **HT6510A** chip pin 3 is mode select, pin 9 is Gnd. Hetzelfde geldt voor de **HT6513A** chip. Holtek fabriceerde ook **HT6513B** en **HT6513F** chips - hierop is pin 8 Gnd.
- Robert Romanowski (*robin@cs.tu-berlin.de*) zegt dat pin 3 - pin 8 (Gnd) ook werkt met een **EM83701BP** chip.
- Robert Kaiser (*rkaiser@sysgo.de*) bevestigt dat pin 3 - Gnd ook werkt met een **EC3576A1** chip.
- Sean Cross (*secross@whidbey.com*) bemerkte dat het pin 2 - pin 7 (Gnd) op een **HM8370GP** chip is.
- Peter Fox (*fox@roestock.demon.co.uk*) gebruikte pin 3 - pin 8 op een **HM8348A** chip.
- Jon Klein (*jbklein@mindspring.com*) kwam erachter dat pin 3 - pin 9 de truuk deed bij een **UA5212S** chip.

- Als alternatief op de hierboven beschreven soldeermethoden, kun je het voor elkaar krijgen dat de muis zijn eigen knop tijdens de systeemstart ingedrukt houdt: dit is afkomstig van *Mathias Katzer*.

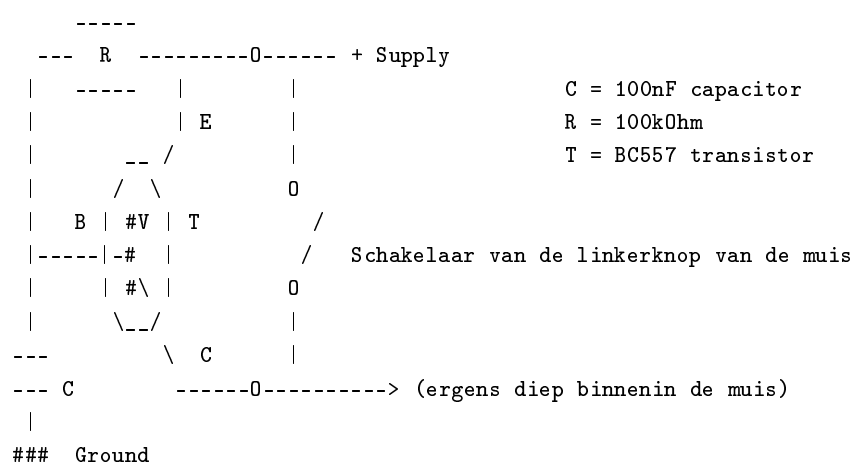

De testmuis was er een zonder naam van het model MUS2S - of dit werkt bij andere muizen hangt af van het circuit van de muis; als de schakelaar verbonden is met ground en niet met +Supply, zou een npn-transistor zoals de BC547 moeten werken; R en C moeten dan ook worden verwisseld.

Dit is het dan, de keuze is aan jou. Houd je bij de standaard Microsoft twee-knops muis, of werk uit hoe de mode om te zetten en stel X zo in dat je hier profijt van hebt.

7 Wheel muizen

In de laatste paar jaar zijn muizen met een wiel op de markt verschenen, te beginnen met de Microsoft Intellimouse en zich verspreidend over andere fabrikanten. Met het wiel kan als op een knop worden geklikt, of heen en terug worden gebladerd. Verreweg de beste referentie voor informatie is *http://www.inria.fr/koala/colas/mouse-wheel-scroll/* waar wordt beschreven hoe je heel veel X-applicaties zover kan krijgen dat ze de actie scrollen herkennen.

In het algemeen heb je een tamelijk nieuwe Xserver nodig om gebruik te kunnen maken van de scroll-actie, maar een aantal oudere servers zullen in ieder geval de klik-acties herkennen. De Intellimouse wordt bijvoorbeeld door XFree 3.3.1 en latere versies herkend.

8 Met gpm muismodes omzetten

`gpm` is het programma waarmee je de muis in console mode kunt gebruiken. het wordt gewoonlijk in linux-distributies opgenomen, en kan vanaf de opdrachtregel of in het opstartscript `/etc/rc.d/rc.local` worden opgestart. Merk op dat distributies niet altijd de meest recente versie (1.13 tijdens dit schrijven) hebben opgenomen. De laatste versie is te vinden op mirrors van sunsite.unc.edu.

De belangrijkste modes voor seriële muizen onder gpm zijn:

```
gpm -t ms
gpm -t msc
gpm -t help
```

voor Microsoft of MouseSystems modes, of om de muis uit te proberen en je aan te geven wat het vond. Wellicht heb je de `-3` vlag nodig om gpm te kunnen uitvoeren en mogelijk nog de optie DTR, met behulp van de vlag `-o dtr`:

```
gpm -3 -o dtr -t msc
```

Het lukt met `gpm` vaak alle drie de knoppen, zelfs in Microsoft mode, te herkennen. En nieuwere versies (versie 1.0 en later (?)) kunnen deze informatie aan andere programma's beschikbaar stellen. Hiervoor moet je gpm opstarten met de -R vlag, zoals in:

```
gpm -R -t ms
```

Dit zorgt ervoor dat gpm de muisdata naar een nieuw device, genaamd `/dev/gpmdata`, exporteert, wat voor ieder ander programma op een muis lijkt. Dit device maakt **altijd** gebruik van het MouseSystems protocol. Je kunt Xconfig dan instellen dat het hier gebruik van maakt in plaats van `/dev/mouse` zoals hieronder wordt getoond, maar natuurlijk moet je er wel voor zorgen dat gpm altijd draait wanneer je X gebruikt. Een aantal mensen lieten weten dat een aantal acties met de middelste knop niet correct door X worden geïnterpreteerd wanneer van deze techniek gebruik wordt gemaakt, dit zou verholpen kunnen worden door een individuele setup van de muis.

Wijzigen van de knoppenindeling voor gpm en X (*gustafso@math.utah.edu*)

Wellicht merk je dat gpm een andere standaard knoppenindeling gebruikt dan X, dus gebruik van beide systemen op dezelfde computer kan verwarrend zijn. Om ervoor dat X dezelfde knoppen voor de selecteer- en plakbewerkingen gebruikt als gpm, gebruik je de X-opdracht:

```
xmodmap -e "pointer = 1 3 2"
```

wat ervoor zorgt dat er met de linkerknop kan worden geselecteerd en met de rechtermuisknop kan worden geplakt, voor zowel 2-knops als 3-knops muizen. Om gpm te dwingen gebruik te maken van de X standaard knoppenindeling, start je het met de opdracht `-B`, bv:

```
gpm -t msc -B 132
```

9 Twee muizen gebruiken

In een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een laptop met een ingebouwd aanwijsapparaat, kan het zijn dat je als tweede apparaat gebruik wenst te maken van een seriële muis. In de meeste situaties maakt het ingebouwde apparaat gebruik van het PS/2 protocol, en kan worden genegeerd als je het niet wenst

te gebruiken. Configureer gpm of X eenvoudigweg zo dat het net als anders `/dev/ttyS0` (of wat dan ook) gebruikt.

Om beiden tegelijkertijd te gebruiken, kun je `gpm -M` gebruiken om de devices opnieuw te exporteren. Meer details staan in de man page van gpm. Ook ondersteunen XFree 3.3.1 en latere versies meerdere invoerapparaten, door gebruik te maken van het XInput mechanisme. In automatisch gegenereerde XF86Config bestanden zouden alle benodigde opmerkingen moeten staan.

10 Voorbeelden van de bestanden XF86Config en Xconfig

De lokatie van het configuratiebestand voor X is afhankelijk van de specifieke uitgave en distributie op je systeem. Waarschijnlijk is dit `/etc/Xconfig`, `/etc/XF86Config` of `/usr/X11/lib/X11/XF86Config`. Je zou moeten zien welke het is als je X opstart - het zal naar het scherm worden gekaatst voordat alle opties worden weergegeven. De syntax tussen XF86Config en Xconfig bestanden verschilt iets, dus worden beiden gegeven.

Microsoft Seriële muis

- XF86config:

```
Section "Pointer"
    Protocol "microsoft"
    Device "/dev/mouse"
EndSection
```

- Xconfig:

```
#
# Muisdefinitie en daaraan gerelateerde parameters
#
Microsoft      "/dev/mouse"
```

Microsoft Seriële muis met drie-knops emulatie

- XF86config:

```
Section "Pointer"
    Protocol "microsoft"
    Device "/dev/mouse"
    Emulate3Buttons
EndSection
```

- Xconfig:

```
#
# Muisdefinitie en daaraan gerelateerde parameters
#
Microsoft      "/dev/mouse"
Emulate3Buttons
```

MouseSystems drie-knops seriële muis

- XF86config:

```
Section "Pointer"
    Protocol "mousesystems"
    Device "/dev/mouse"
    ClearDTR            #  Deze twee regels zijn waarschijnlijk niet nodig,
    ClearRTS            #  probeer het eerst zonder en dan slechts de regel
                        #  met DTR
EndSection
```

- Xconfig:

```
#
# Muisdefinitie en daaraan gerelateerde parameters
#
MouseSystems    "/dev/mouse"
ClearDTR                #  Deze twee regels zijn waarschijnlijk niet nodig,
ClearRTS                #  probeer eerst zonder de eerste en dan slechts de DTR
```

Microsoft Seriële muis met gpm -R

- XF86config:

```
Section "Pointer"
    Protocol "MouseSystems"
    Device "/dev/gpmdata"
EndSection
```

- Xconfig:

```
#
# Muisdefinitie en daaraan gerelateerde parameters
#
MouseSystems      "/dev/gpmdata"
```

11 Kabels, uitbreidingen en adapters

De enige bedrading die in een muiskabel nodig is zijn: TxD en RxD voor gegevensoverdracht, RTS en/of DTR voor stroombronnen, en aarde. Vertaald naar pinnummers, zijn dit:

	9-pin poort	25-pin poort
TxD	3	2
RxD	2	3
RTS	7	4
DTR	4	20
Gnd	5	7

Deze tabel kan van pas komen als je adapters tussen 9- en 25-pin plugs of uitbreidingskabels wilt maken.

12 Diverse problemen en setups

- Als je met je muis in X of onder console mode problemen ondervindt, controleer dan of je geen getty op de seriële lijn draait, of zoiets als een modem. Controleer ook op IRQ-conflicten.
- Het is mogelijk dat je de linkerknop ingedrukt moet houden wanneer je X opstart. Het kan zijn dat een aantal systemen een soort signaal aan de muis doorgeven als X wordt opgestart.

- Problemen met seriële devices kunnen te wijten zijn aan een niet correcte initialisatie tijdens het booten. Dit gebeurt door de opdracht `setserial`, welke vanuit het opstartscript `/etc/rc.d/rc.serial` wordt uitgevoerd. Kijk in de man page van `setserial` en de Serial-HOWTO voor meer details. Het kan het waard zijn wat met typen te experimenteren, probeer bijvoorbeeld `setserial /dev/mouse uart 16550` of `16550a` ongeacht de poort die je in werkelijkheid hebt. (Muizen vinden de 16c550AF bijvoorbeeld niet prettig).

- Misschien dat de `ClearDTR` vlag op een aantal systemen niet juist werkt, tenzij je de RTS/CTS handshaking deactiveert met de opdracht:

  ```
  stty -crtscts < /dev/mouse
  ```

  (Getest op een UART 16450/Pentium door Vladimir Geogjaev *geogjaev@wave.sio.rssi.ru*)

- Logitech hebben misschien de regel `ChordMiddle` nodig om de middelste van de drie knoppen werkend te krijgen. Deze regel vervangt `Emulate3Buttons` of komt na de regel `/dev/mouse` in het config bestand. Misschien dat je ook nog de regels `ClearDTR` en `ClearRTS` in Xconfig nodig hebt. Voor een aantal Logitech muizen is de regel `ChordMiddle` niet nodig - een van de symptonen van dit probleem is dat menu's met de muis schijnen te verplaatsen in plaats dat ze uitklappen/naar beneden scrollen. (Van: *chang@platform.com*)

- Knoppen omwisselen: gebruik de opdracht `xmodmap` voor het wijzigen welke fysieke knop bij iedere muisklik wordt registreerd. bv: `xmodmap -e "pointer = 3 2 1"`

  zal de knoppen voor linkshandigen instellen. Als je slechts een twee-knops muis hebt, dan zijn het alleen de nummers 1 & 2.

- Acceleratie: gebruik de opdracht `xset m` voor het wijzigen van de muisinstellingen. `xset m 2` stelt de acceleratie in op 2. Kijk in de manpage voor de volledige details.

- Aanwijzer offset: Als het erop lijkt dat de klikactie links of rechts van de cursor komt, kan het zijn dat je scherm niet is uitgelijnd. Dit is een probleem met de S3-driver, wat je mogelijk kunt corrigeren met xvidtune. Probeer `Invert_VCLK/InvertVCLK, of EarlySC.` Deze info is afkomstig van Bill Lavender (*lavender@MCS.COM*) and Simon Hargrave. In XF86Config ziet dit er ongeveer zo uit:

  ```
  Subsection "Display"
      Modes       "1024x768" "800x600" "640x480" "1280x1024"
      Invert_VCLK "*" 1
      ...
  ```

- Als je bij het klikken met de muis twee klikken krijgt terwijl je er maar één wilt, dan is er misschien iets mis met de muis. Dit probleem is voor Logitech muizen opgelost door Bob Nichols (*rnichols@interaccess.com*) en bestaat hieruit wat resitors en een chip in de muis te solderen.

- Als een aantal gebruikers de muis niet werkend krijgt en een aantal wel (zoals bv root), dan bestaat de mogelijkheid dat de gebruikers niet exact hetzelfde draaien - zoals bv een andere versie van X of een andere Xconfig. Controleer voor de zekerheid zorgvuldig de opstartberichten van X.

- Als je bemerkt dat de muisaanwijzer dingen van het scherm verwijdert, dan heb je een server config probleem. Probeer de optie `linear`, of misschien `nolinear` aan de graphics card sectie toe te voegen. of als het een PCI-kaart is, de opties `tgui_pci_write_off` en `tgui_pci_read_off`. (Dit schijnt een probleem te zijn bij Trident kaarten).

- Als de muiscursor niet op het scherm verschijnt, maar op andere wijze wel schijnt te werken, probeer dan de optie `"sw_cursor"`

  in de Device sectie van het config bestand.

- Als je muis het niet meer doet wanneer het zonnig weer is of wanneer je het licht aan doet, kan het zijn dat de sensors overstelpt worden door het licht dat door de behuizing heen komt. Je zou kunnen proberen de binnenkant van de behuizing zwart te schilderen of er aan de binnenkant een of andere kaart in te doen.

- Muizen van het merk Microsoft zijn vaak de oorzaak van problemen. Van de nieuwste "Microsoft Serial Mouse 2.1A" is gemeld dat ze op veel systemen niet werkt, alhoewel het uit- en weer inpluggen zou kunnen helpen. `gpm` versie 1.13 en nieuwere versies zouden ook 2.1.A muizen moeten ondersteunen, door gebruik te maken van het muistype `pnp`. (Zie *gpm section* hoe dit opnieuw te exporteren). Ook de "Microsoft Intellimouse" veroorzaakt problemen, alhoewel deze nu door XFree versie 3.3 en latere versies zou moeten worden ondersteund.

13 Geteste modellen

Er zijn heel wat verschillende muizen, en ik kan eerlijkheidshalve niet aangeven dat je bij aanschaf de ene boven de andere zou moeten verkiezen. Wat ik wel kan doen, is je een lijst geven met wat ik denk dat deze muizen doen, gebaseerd op ervaring en van horen zeggen. Zelfs met deze informatie zou je een beetje voorzichtig moeten zijn - we hadden op kantoor twee computers met op beide computers een identieke muis, wat met de ene muis werkte, werkte niet met de andere muis! Alle aanvullingen op deze lijst zijn van harte welkom.

Mouse Systems optische muis, seriële versie
Werkt goed (zoals je mag verwachten gezien de naam!) zonder ClearDTR of ClearRTS in config.
WiN mouse, als verkocht door Office World voor acht quid.
Standaard tweevoudige-mode Microsoft/MouseSystems.
Agiler Mouse 2900
Standaard tweevoudige-mode Microsoft/MouseSystems. SYSGRATION SYS2005 chip is soldeerbaar.
Sicos muis,
Werkt ok, benodigd ClearDTR & Clear RTS in config.
Index verkoopt een muis voor 10 quid,
Werkt in 3-knops mode, maar zonder prettige instructies geleverd:-)
Artec muis
Gebruikelijke tweevoudige-protocol muis, benodigd 'ClearDTR' ingesteld in config, GEEN 'ClearRTS'
DynaPoint 3-knops seriële muis.
Gebruikelijke tweevoudige-protocol muis, benodigd 'ClearDTR' EN 'ClearRTS' in Xconfig.
Genius Easymouse 3-knops muis
Werkt prima met Mouseman protocol zonder de ChordMiddle parameter ingesteld. Van Roderick Johnstone (*rmj@ast.cam.ac.uk*)
Truemouse, gefabriceerd in Taiwan
Werkt OK, benodigd 'ClearDTR' in config. (Van *Tim MacEachern*)
Champ merk muis
Moet zijn geschakeld in PC mode, wat tevens het MouseSystems protocol activeert. (Van tnugent@gucis.cit.gu.edu.au)
MicroSpeed muis
Gebruikelijke tweevoudige-protocol muis.
Venus brand ($7)
Heeft binnenin een jumper om te schakelen tussen 2- en 3-knops mode. (From *mhoward@mth.com*)
Saturn
Te schakelen muis, werkt OK als MouseSystems in 3-knops positie. (Van *grant@oj.rsmas.miami.edu* .)
Manhattan muis.

Schakelaar voor 'MS AM' / 'PC AT' modes, MS mode werkt prima met de methode `gpm -R`. (Van *komanec@umel.fee.vutbr.cz*).

Inland mouse.

Schakelaar voor 'PC/MS' modes, werkt prima. (Van *http://ptsg.eecs.berkeley.edu/~venkates*).

qMouse (3-knops), FCC ID E6qmouse X31.

Wordt in de USA verkocht voor ongeveer $10. Werkt met 'gpm -t msc -r 20'. Geen jumpers of schakelaars voor MouseSystems 3-knops mode. Onbetrouwbaar onder X. Reageert niet op `echo "*n"> /dev/mouse`.

Mitsumi Mouse (2-knops), FCC ID EW4ECM-S3101.

Wordt in de USA verkocht voor ongeveer $12. Betrouwbaar onder X en onder gpm, soepele twee-knops muis. (Deze twee komen van *gustafso@math.utah.edu*)

PC Accessories muis die ik kreeg van CompUSA voor minder dan $10.

. Heeft aan de onderkant een PC/MS schakelaar. Werkt OK. (Van *steveb@communique.net*)

First Mouse - behoorlijk goedkoop voor 7.79 pounds bij Tempo.

Dual Microsoft/MouseSystems, mode in te stellen door het indrukken van de knop tijdens de systeemstart. Geen schakelingen, geen koppelingen. Vier stroomdraadsverbinding, echo '*n' werkt niet. 'gpm -R' werkt als een speer. (Van *peterk@henhouse.demon.co.uk*)

Trust 3-knops muis.

Tweevoudige mode met schakelaar, werkt OK als MouseSystems in 'PC' mode. gpm vindt de Microsoft mode maar niks.

Chic 410

Werkt perfect wanneer in ms mode en het gebruikt wordt met de opdracht gpm -R. Van Stephen M. Weiss (*steve@esc.ie.lehigh.edu*)

KeyMouse 3-knops muis.

Werkt OK met ClearDTR en ClearRTS in Xconfig; '-o dtr' nodig voor gpm. (Van *EZ4PHIL@aol.com*)

Qtronix keyboard 'Scorpio 60'

Alle drie de knoppen werken in MouseSystems protocol. (Van *hwe@uebemc.siemens.de*)

Tecra 720 laptop

De glidepoint is op /dev/cua0; de stick op /dev/psaux. (Van *apollo@anl.gov*)

Anubis muis

Werkt prima, linkerknop ingedrukt houden wanneer wordt overgeschakeld naar de X virtuele console. (Van *Joel Crisp*)

Yakumo No.1900 muis

Werkt met `gpm -R -t ms` exporterend naar X. (Van *Oliver Schwank*)

Genius 'Easy Trak' Trackball

Is **niet** Microsoft compatibel, gebruik `Mouseman` in Xconfig en het zal prima werken. (Van *VTanger@aol.com.*)

Highscreen Mouse Pro

'Werkt prima' zegt *alfonso@univaq.it.*

Logitech CA series

Werkt in X met het MMseries protocol, op 2400 Baud, 150 SampleRate. (Zou ook moeten gelden voor de Logitech CC, CE, C7 & C9 muizen). (Van *vkochend@nyx.net.*)

A4-Tech muis

Werkt OK, `DTR` regel nodig voor zowel X als gpm. (Van *deane@gooroos.com*)

Vertech muis

Normaal Microsoft/Mousesystems functioneren, kan worden gesoldeerd voor een blijvende correctie. (Van *duncan@fs3.ph.man.ac.uk.*)

Boeder M-7 "Bit Star" (en ander M series buiten M13)

Schakelt over naar het Mousesystems protocol door een van de knoppen ingedrukt te houden bij het aanzetten van de computer. (Van *mailto:sjt@tappin.force9.co.uk.*)

Mouse Systems "Scroll" Muis (vier knoppen en een wheel/knop)

Heeft een 2/3 schakelaar - functioneert in mode 3 als een drie-knops MouseSystems muis, negeert extra knop

& wheel. `ClearRTS/DTR` niet nodig. (Van *parker1@airmail.net.*)

Radio Shack 3-knops Seriële muis

Model 26-8432, beschikbaar in Tandy voor ongeveer 20 quid. Werkt als Mousesystems met ClearDTR. (Van *Sherilyn@sidaway.demon.co.uk.*)

Dexxa seriële muis

Werkt prima met het Microsoft protocol in Xconfig, geen ChordMiddle of iets anders nodig. (Van *mailto:slevy@ncsa.uiuc.edu.*)

Belkin 3-knops muis

Als aangeschaft bij Sears (\$10), benodigd `-o rts` onder gpm (een vermoedelijk `ClearRTS` onder X) wanneer in PC mode. (Van *mailto:mmicek@csz.com.*)

14 Verdere informatie

- Mouse Systems heeft een website op *http://www.mousesystems.com/*. Ze hebben een Windows driver mocht je die nodig hebben.
- De Linux Serial HOWTO is beschikbaar vanaf mirrors van sunsite over de gehele wereld. Als je niet weet waar de dichtsbijzijnde mirror is, begin dan op *http://sunsite.unc.edu/mdw/linux.html*
- Er is een zeer goede uitleg over de werking van de muis op *http://www.4QD.co.uk/faq/meece.html.*
- Vollediger details over de Xconfig en XF86Config bestanden zijn te vinden in de relevante man pages, en in de documentatie betreft het installeren van X windows, zoals de Xfree86 HOWTO. Zie ook de XFree86 FAQ op een mirror van *http://www.XFree86.org/.*
- Informatie over gpm is te vinden in de man page, probeer ook de webpagina van Darin Ernst op *http://www.castle.net/X-notebook/mouse.txt.*
- Heel veel informatie over muishardware en software is te vinden op *http://www.hut.fi/Misc/Electronics/pc/interface.html#mouse*

15 Muisstaartje

Veel van de informatie voor dit document is bijeen vergaard van de diverse linux nieuwsgroepen. Het spijt me dat ik niet heb bijgehouden wie hier indirect aan hebben bijgedragen, heel veel dank allemaal.

Dus samengevat:

- Zelfs goedkope 3-knops Microsoft muizen zijn werkend te krijgen.
- Configureer je kopie van X zo dat het uitgaat van een Mouse Systems muis.
- Houd de linkermuisknop tijdens de systeemstart ingedrukt om de muis over te laten schakelen naar MouseSystems mode.
- Wellicht dat je de linkerknop ingedrukt moet houden bij het opstarten van X.
- Muizen zijn intelligenter dan je denkt.